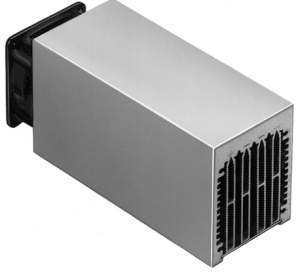
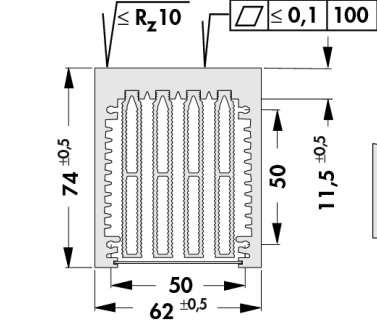
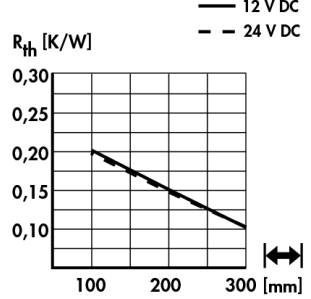
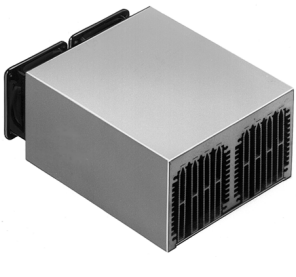
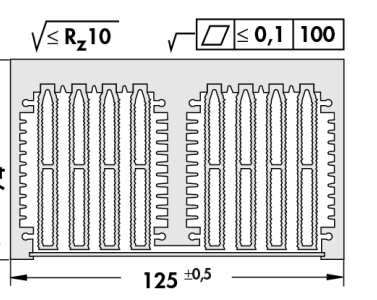
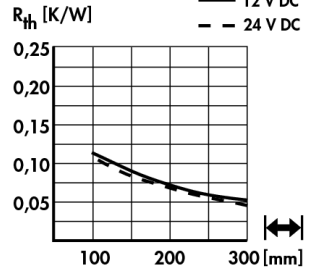

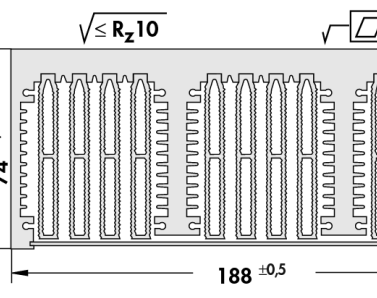
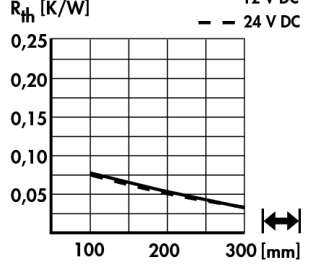



Lüfteraggregate mit Axiallüfter

Hohlrippen-Lüfteraggregate

- strömungsoptimierte Hohlrippengeometrie
- besonders effektive Wärmeableitung
- kompakter Aufbau
- Halbleiter-Montagefläche plangefräst

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Art. Nr.   |    |    |    |
| LA 6 ...   |   |   |   |
| Art. Nr.   |   |   |   |
| LA 7 ...   |   |   |   |
| Art. Nr.   |  |  |  |
| LA 8 ...   |   |   |   |
| bitte angeben: ...  ... Lüftertyp |   |   |   |
| 100 150 200 250 300 mm 12=12 V DC 24=24 V DC   |   |   |   |

Technische Daten der Lüfter

|                                |                                    |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                | ... 12                             | ... 24                             |
| Typ                            | ebmpapst, kugellagert              | ebmpapst, kugellagert              |
| Abmessungen                    | 60 x 60 x 25 mm                    | 60 x 60 x 25 mm                    |
| Spannung                       | 12 V DC                            | 24 V DC                            |
| Leistungsaufnahme              | 2,9 W                              | 3 W                                |
| Max. Förderleistung            | 56 m³/h                            | 56 m³/h                            |
| Temperaturbereich              | -20 °C ... +70 °C                  | -20 °C ... +70 °C                  |
| Geräusch                       | 41 dB(A)                           | 41 dB(A)                           |
| Nenn Drehzahl                  | 6.800 min <sup>-1</sup>            | 6.850 min <sup>-1</sup>            |
| Gewicht                        | 66 g                               | 66 g                               |
| Ausfallrate (L <sub>10</sub> ) | L <sub>10</sub> > 60.000 h (40 °C) | L <sub>10</sub> > 60.000 h (40 °C) |

Andere Lüftertypen und Lüfterspannungen auf Anfrage.

Miniatur-Lüfteraggregate  
Schutzgitter für Axiallüfter  
Bohrbilder für Solid State Relais  
Hochleistungs-Kühlkörper

→ D 9 - 11  
→ D 32  
→ A 12  
→ A 56 - 57

Kühlkörper Sonderanfertigung  
Lochbilder  
Standard Aluminium Profile  
Technische Erläuterungen

→ A 133 - 134  
→ A 21  
→ A 133 - 134  
→ A 2 - 7