
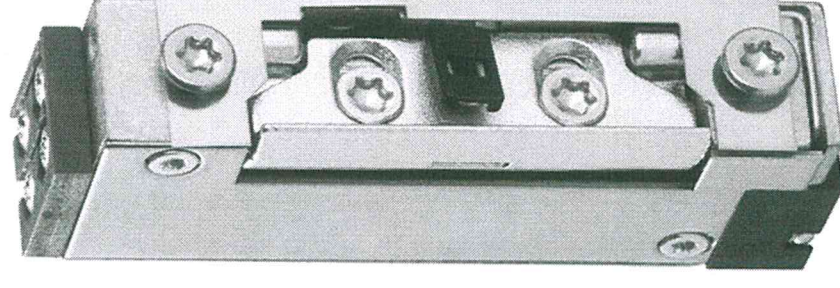
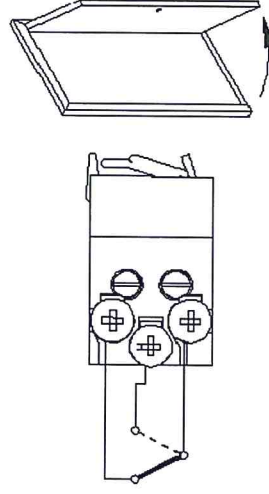


Elektrische slotpaden (Sobinco orca/Fuhr/BKS)

E-deuropeners: functies

2. Signaal contact
- Geeft feedback over de huidige stand van de deur(open of gesloten)
 - Bediend door de dagschieter van het slot.
 - Te gebruiken met bijv een acces controle systeem.
 - Geen stock artikel!

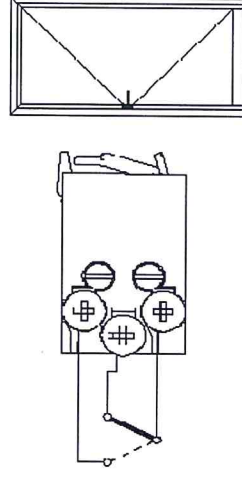


Elektrische slotpaden (Sobinco orca/Fuhr/BKS)

E-deuropeners: specificaties


- Maximale weerstand 5000 N (509kg) (zeer krachtige uitvoering)
- Ontvanger 6 mm diep
- Radiale sluithaak
- 12-48 V (red plug) (transfo zelf te voorzien)
- Geïntegreerde veiligheidsdiode (stroompieken) is standard voorzien.
- E-openers op arbeidsstroom voorzien van mechanische continu open functie.
- Getest tot 500.000 cycli.
- Onderhoudsvrij
- 3 mm regelbaar. (regelt aandrukking vleugel)
- 2 basiversies: met en zonder geleiding
(met geleiding = vlakke deur, zonder = opdekdeur)

- Enkel te gebruiken met cylinderbediende sloten.
- Niet voor rolsloten, brand – en paniekdeuren.

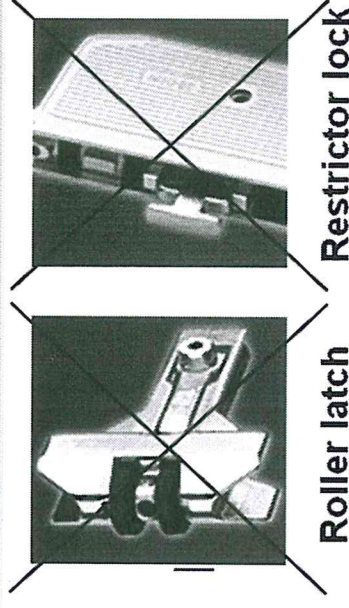


Roller latch

Restrictor lock

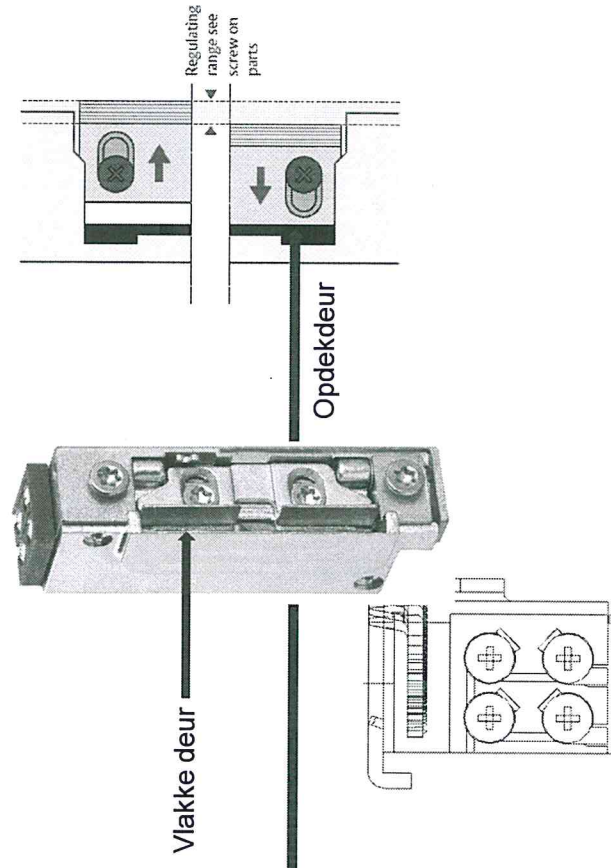

E-deuropeners (arbeidsstroom)

X

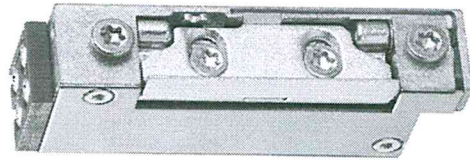


061.6210.--

opdekdeur

E-OPENER 12-48V AC/DC



Parallel

Volt AC/DC	Amp.	
10,2 - 13,8 12 - 24	0,2 0,2 - 0,4	∞ <1Min



Serie

Volt AC/DC	Amp.	
20,4 - 27,6 24 - 48	0,1 0,1 - 0,2	∞ <1Min

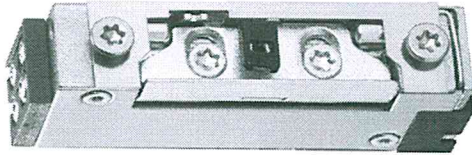


061.6212.--

opdekdeur

E-OPENER SIGNAALCONTACT 12-48V AC/DC


Parallel

Volt AC/DC	Amp.	
10,2 - 13,8 12 - 24	0,2 0,2 - 0,4	∞ <1Min




Serie

Volt AC/DC	Amp.	
20,4 - 27,6 24 - 48	0,1 0,1 - 0,2	∞ <1Min



Geen stockartikel!

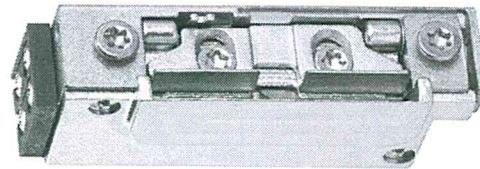


061.6220.--

Viakke deur

E-OPENER 12-48V AC/DC


Parallel

Volt AC/DC	Amp.	
10,2 - 13,8 12 - 24	0,2 0,2 - 0,4	∞ <1Min




Serie

Volt AC/DC	Amp.	
20,4 - 27,6 24 - 48	0,1 0,1 - 0,2	∞ <1Min



Geen stockartikel!

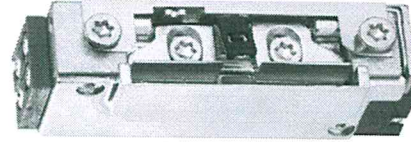


061.6222.--

Viakke deur

E-OPENER SIGNAALCONTACT 12-48V AC/DC


Parallel

Volt AC/DC	Amp.	
10,2 - 13,8 12 - 24	0,2 0,2 - 0,4	∞ <1Min



Serie

Volt AC/DC	Amp.	
20,4 - 27,6 24 - 48	0,1 0,1 - 0,2	∞ <1Min



Moment contact	12 - 48 V AC/DC (drukknop/parlofoon)
Continu contact	12 of 24 V DC +/- 15% (schakelaar)
stroomafname	200 mA (bij 12 V) / 100 mA (bij 24 V)