

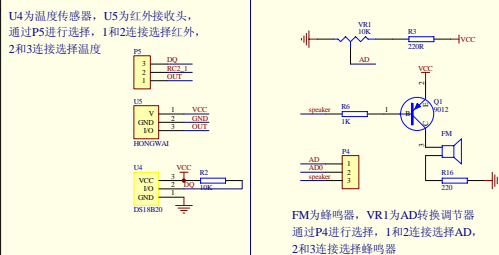
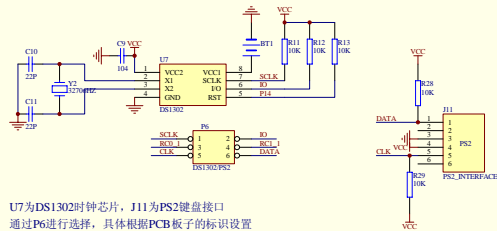
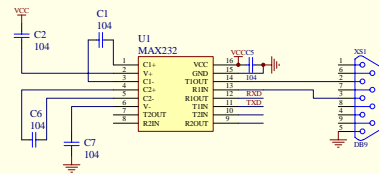





当开关按下时，选择USB供电，弹起时选择外接电源。电源接通时，POW_LED发光，关闭时熄灭。

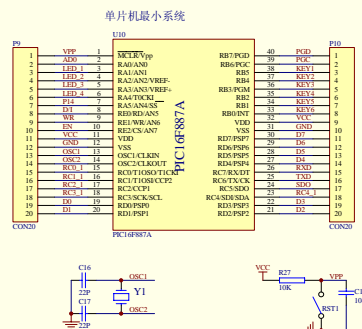


LED1-LED8为8位流水灯LED，8位LED通过P7与单片机的RD口进行连接，LED1对应RD0，依次LED8对应RD7.连接P7后通过RD口可以对流水灯进行各种控制



U8为AT93C46, U9为AT24C02, 均为EEPROM
通过P8进行选择, 根据PCB板子标识进行选择
SCL_SDA为IIC接口的24c02, SCK_SDI为SPI接口的93c46






LCD1602和LCD12864液晶接口



4位数码管电路和步进电机驱动电路

数码管为共阴极接法, 步进电机为4相电机

两者驱动电流均由大功率三极管提供，电流大，稳定可靠

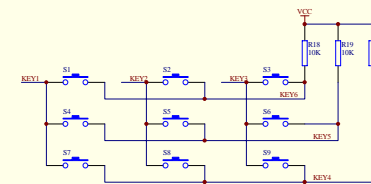

3X3矩阵按键



网址: WWW.AOKEMCU.CN

店铺: <http://52mcu.taobao.com/>

Q Q: 305667818

Title		
Size C	Number	Revision
Date 2-Sep-2010	Sheet of	
File: D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\87900156\QQ\Recv\PIC_SCH\OKF877-1.DDB		